




SP 812

SP 812

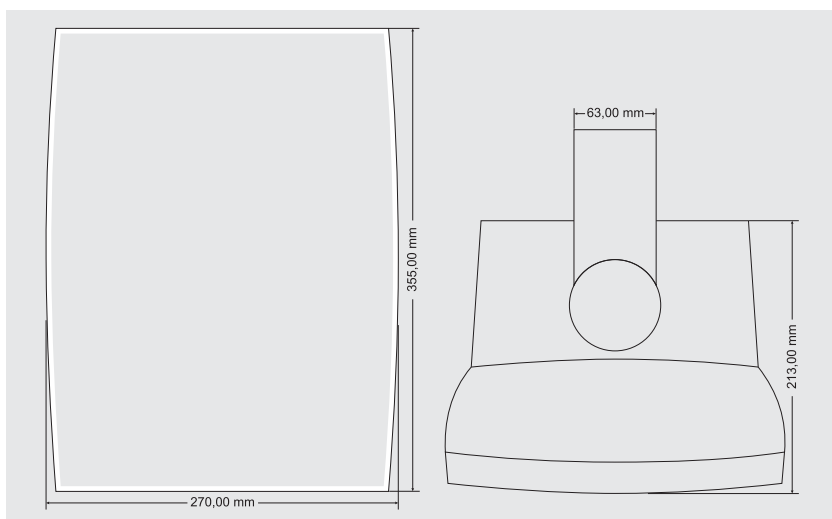

Reprosoustava s konzolou

Dvoupásmové reprosoustavy jsou určeny k ozvučování interiérů i exteriérů, kde uživatel požaduje jak reprodukci hudby jako kulisy, tak i hlasitější reprodukci. Tento případ je typický zejména pro konferenční centra, hotely, školící místnosti a restaurace s případnou video projekcí. Tomuto požadavku je uzpůsoben i výkon reprosoustavy a vestavěná konzola, pomocí které se reprosoustava instaluje na zeď. Model SP 812 může být vybaven výkonnějším převodním transformátorem pro 100 V rozvody.

Technický štítek


SP 812
universal indoor / outdoor speaker

power: 70 / 140 W
impedance: 8 Ω
sensitivity 89 dB / 1W, 1m
frequency range: 48 - 20 000 Hz


140 W
MAX. POWER.
DEXON
The Czech Republic



Impedanční charakteristika

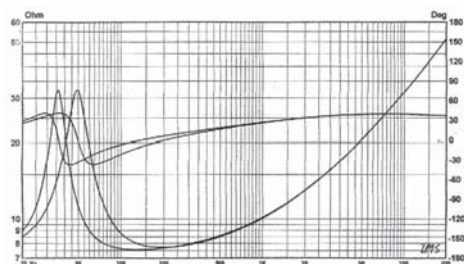

Frekvenční charakteristika

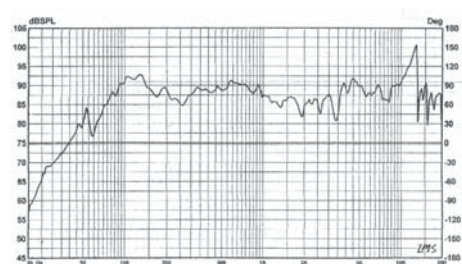

Technická data

- basový reproduktor 8" s mica membránou, 35 mm KSV kmitací cívka
- výškový reproduktor s PEI kalotou, 20 mm kmitací cívka
- bassreflexová ozvučnice
- ABS materiál ozvučnice
- vlhkuodolné provedení
- výkon rms / max. 70 / 140 W
- impedance 8 Ω
- frekvenční rozsah 48 - 20 000 Hz
- citlivost 89 dB / 1W, 1m
- černé nebo bílé provedení
- vestavěná PTC ochrana výškového reproduktoru

- strmost výhybky 6 dB / oct.
- instalace horizontálně nebo vertikálně
- včetně konzoly k instalaci na zeď
- možnost natočení
- pérková připojovací svorkovnice
- pracovní teplota -25 - +70 °C
- rozměry 276 × 364 × 213 mm
- vhodné pro ozv. interiérů i exteriérů, jako zvuková kulisa i hlasitě
- doporučený 100 V transformátor 120 W PT 1200 Kat.č. 12 093, 25W PT 250 Kat.č. 12 094

bílá	Kat. č.: 03 447	pár
černá	Kat. č.: 03 446	pár