




CS 540BS


CS 540BS

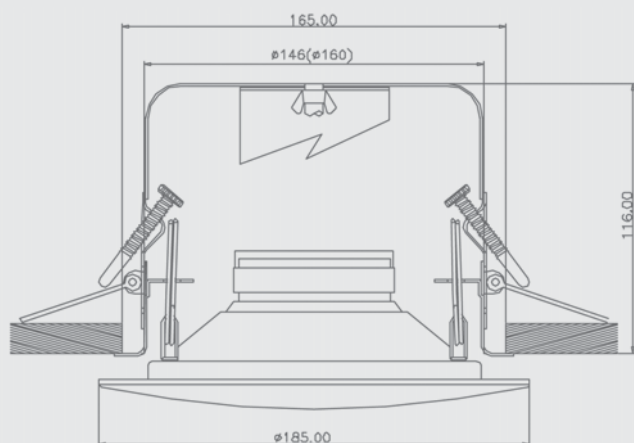

Podhledový reproduktor s ocelovým krytem

Podhledový reproduktor skládající se z ocelového krytu, kompletní elektroniky pro evakuaci a reproduktoru, jež je v krytu uchycen pomocí pružin. Reproduktor je certifikován dle EN 54-24 a BS 5839 §8.

Frekvenční charakteristika

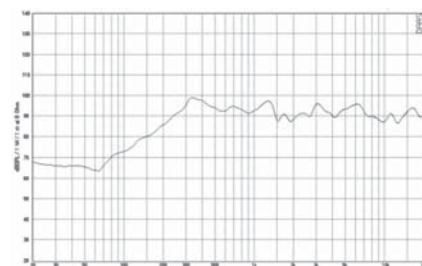

Technická data

- nominální Ø reprodukt. 5"
- výkon rms 6 – 3 – 1,5 W / 100 V
- membrána / magnet: grafit. papír / ferit
- použitý reproduktor 5"
- širokopásmové provedení s difuzorem
- materiál koše ocel
- barva bílá
- impedance 1,7 kΩ / 8 Ω
- ekvivalentní citlivost 92 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 180 – 20 000 Hz

- směrovost 120° / 1 kHz, 100° / 4 kHz
- pracovní teplota -10 – 55 °C
- uchycení pomocí pružin
- součástí je ocelový kryt s průchodkami
- Ø montážního otvoru 165 mm
- rozměry vč. krytu Ø 185 × 129 mm
- hmotnost 1,5 kg
- certifikován dle EN 54-24, BS 5839 §8

Kat. č.: 210030

ks