




## RP 61


RP 61

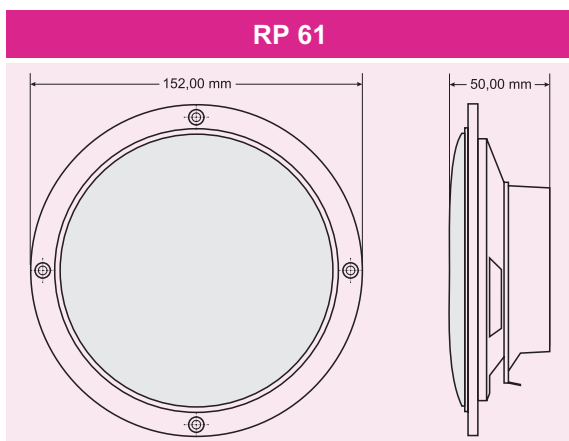


### Podhledový vlhkuodolný reproduktor

Tento reproduktor vyniká výbornou odolností na vlhké prostředí. Magnetický obvod je kompletně uzavřen, membrána je vlhkuodolná, a tak se tyto reproduktory hodí především pro vlhká a agresivní prostředí, jako jsou lázně, koupelny, bazény, kuchyně, výrobní prostory atd. Reproduktor instalujete pomocí čtyř vrutů. Na magnet reproduktoru můžeme přichytit převodní transformátor. Bílé provedení s potiskem.

### Charakteristika

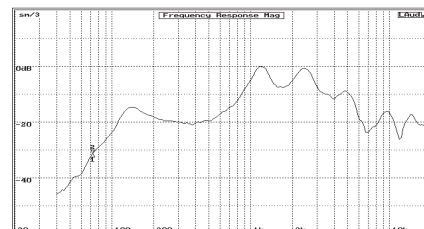

### Technický štítek

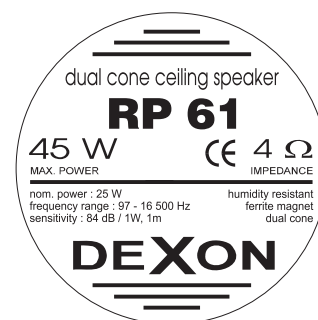

### Technická data

- širokopásmový podhledový reproduktor s vysokotónovým difuzorem
- vlhkuodolná polypropyl. membrána
- Ø montážního otvoru 127 mm
- výkon 25 / 45 W

- impedance 4 Ω
- frekv. rozsah 97 - 16 500 Hz
- citlivost 84 dB / 1W, 1m
- vhodný pro plošné ozvučování interiéru i exteriérů

Kat. č.: 03 315

ks