




## SP 622

SP 622

### Reprosoustava s konzolou

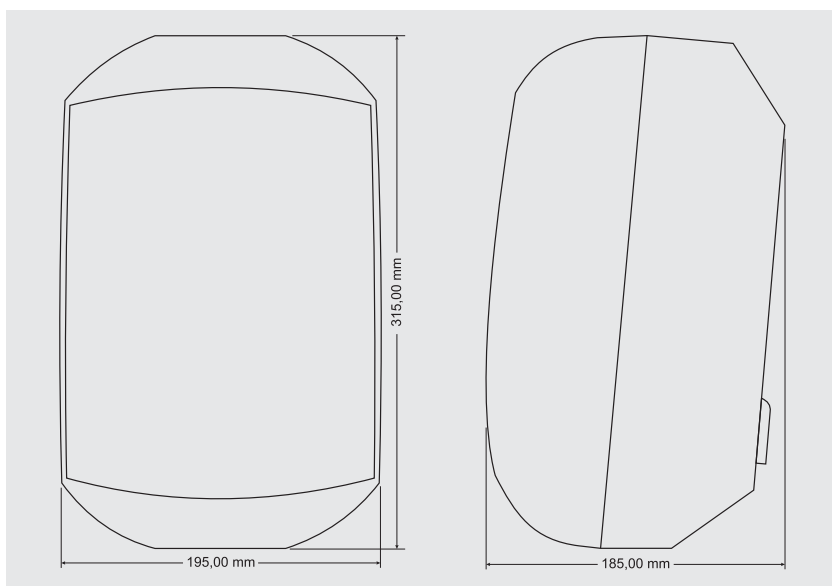

Reprosoustavy řady SP patří mezi dlouhodobé modely v našem sortimentu. V referencích naleznete jejich instalace na různorodá místa, od interiérů až po exteriéry, např. v restauracích, prodejnách, kancelářích, hotelích, penzionech a také často v domácím prostředí.

Tuto řadu jsme doplnili o model SP 622 s 6" basovým reproduktorem. Tato reprosoustava, oproti ostatním modelům, má vysoký stupeň krytí IP 66, takže je možné ji instalovat do venkovních prostředí, kde se předpokládá dešť.

Instalace reprosoustav se provádí pomocí kloubového držáku s tisícíhranem, díky kterému můžete reprosoustavu nasměrovat a naklonit a zároveň v této pozici zafixovat. Reprosoustavu je možné přepínat a určovat tak, zda bude připojena na vysokoimpedanční systém 100 V a s jakým příkonem a tedy hlasitostí, nebo zda bude připojena na nízkoimpedanční systém 8 Ohm. Přepínač naleznete u připojovacího terminálu. Obojí je situováno pod vodotěsnou plastovou krytkou.

SP 622 má univerzální zvukový charakter s velmi příjemným podáním hudby (dostatek basů) a s výbornou srozumitelností řeči, a tak se hodí nejenom pro hudbu, ale i pro hlášení. Pro velmi náročná a rozlehlé prostory, je možné reprosoustavy doplnit subwooferem.





## SP 622

### Technická data

- basový reproduktor 6,5"
- výškový reproduktor s 25mm kmitací cívkou a hedvábnou kalotou
- výkon 40 W rms / 80 W max. / 100 V, nebo 8 Ω
- přepínač výkonu a způsobu připojení 40 – 20 – 10 – 5 W / 100 V a 40 W / 8 Ω
- možné připojení na vysokoimpedanční rozvod 100 V, nebo na nízkoimpedanční rozvod 8 Ω
- vestavěný převodní 100V transformátor
- min. impedance 250 Ω / připojení 100 V, nebo 8 Ω / připojení 8 Ω
- frekvenční rozsah 65 – 20 000 Hz / -10 dB
- citlivost 94 dB / 1W, 1m
- max. SPL 110 dB / 1 m
- směrovost 120 ° horizontálně × 120° vertikálně
- uzavřená ozvučnice
- dvoupásmová výhybka se strmostí 6 dB / oct.
- ozvučnice z černého nebo bílého ABS plastu
- černá nebo bílá kovová přední mřížka s nerezovou úpravou a la-

kem

- kovový kloubový držák s nerezovou úpravou a lakem
- plastový voděodolný kryt připojovacího terminálu
- voděodolné provedení s UV ochranou
- stupeň krytí IP 66, vhodné do vlhka i deště
- instalace je možná ve svislé i vodorovné pozici, možnost naklonění ±45 ° a natočení ±90 °
- šroubovací připojovací terminál
- pracovní teplota –20 – +50 °C
- rozměry 195 × 315 × 185 mm
- největší možná vzdálenost od stěny 77 mm
- hmotnost 3,5 kg
- příjemné podání hudby i srozumitelné podání řeči
- vhodné pro ozvučení interiérů i exteriérů

**černá** Kat. č.: 03 458

**bílá** Kat. č.: 03 459

**pár**

**pár**