




ARS 322

ARS 322

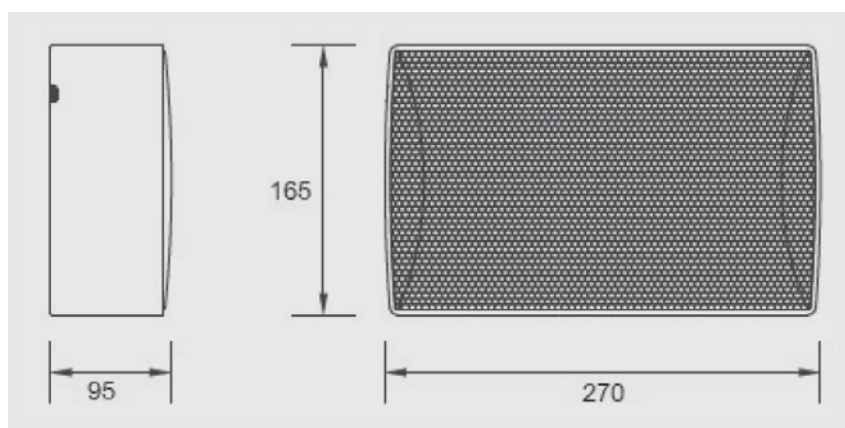


Reposoustava evakuační


Reposoustava využívá uzavřenou ozvučnici, dvou reproduktorů a převodního 100V transformátoru. Přední mřížka reposoustavy je kovová a tělo reposoustavy je vyrobeno z ABS plastu s UV ochranou. Doporučená výška instalace je cca 3 až 4 m od podlahy.

Díky své jednoduchosti a ceně, doporučujeme reposoustavu (nejenom) pro evakuační rozhlas ve školách, firemních prostorách, administrativě a další podobné interiéry, kde je instalována obvykle ve větším počtu.

Impedanční charakteristika

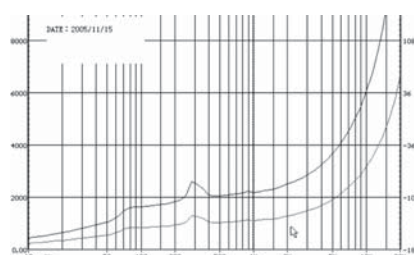

Frekvenční charakteristika

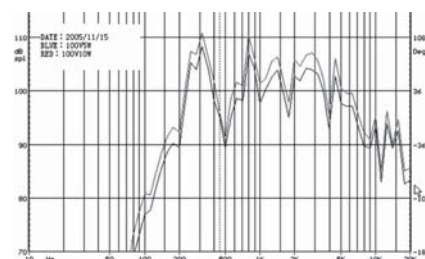

Technická data

- dvoupásmové provedení
- 5" středobasový reproduktor
- 0,75" výškový reproduktor
- výkon 6 W rms / 100 V
- ekv. citlivost 93 dB / 1W, 1m
- max. SPL 101 dB / 1m
- min. impedance 1667 Ω / připojení 100 V
- frekvenční rozsah 100 – 15 000 Hz
- směrovost 120 ° horizontálně × 120° vertikálně
- uzavřená ozvučnice
- bez možnosti volby výkonu
- keramická šroubovací připojovací svorkovnice

- ozvučnice z bílého ABS plastu s UV ochranou
- ocelová přední mřížka
- přední mřížka má efektní moderní prohnutí po stranách
- instalace do interiérů ve větším počtu
- na zavěšení na stěnu
- pracovní teplota -25 – +55 °C
- rozměry 268 × 165 × 80 mm
- hmotnost 1,3 kg
- použití pro evakuační rozhlas v interiérech
- certifikováno dle EN 54-24

Kat. č.: 03 473

ks