



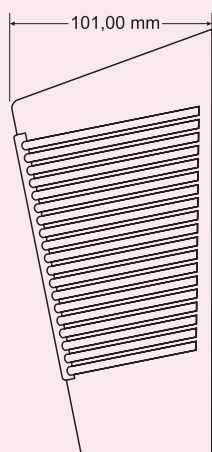

## ARS 290


### ARS 290

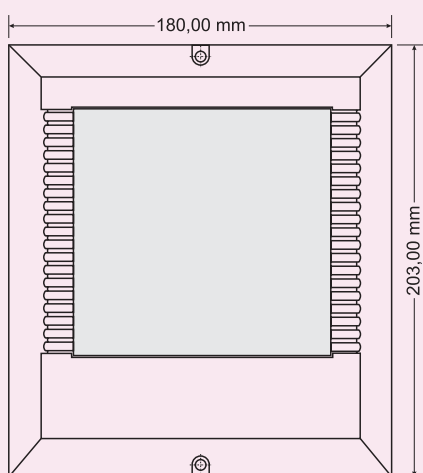

### Reposoustava

ARS 290 je modelem, který především splňuje podmínku nízké ceny a proto předpokládáme užívání ve větších množstvích v ozvučování veřejných prostor. Jedná se o uzavřený model k montáži na stěnu, doporučená výška montáže je cca 2 až 3 m od podlahy. Rovněž dodáváme model s přepínačem pro hrubou regulaci výkonu. Oba modely standardně splňují podmínky nuceného poslechu E/M 3-vodičovou metodou.

### Charakteristika

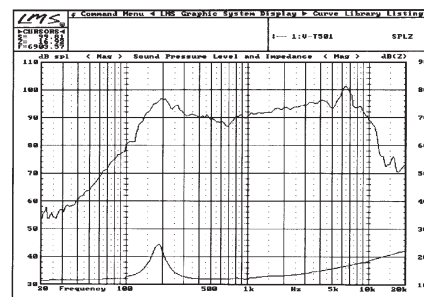

### Technický štítek

## ARS 290

broadcast speakers

15 W CE 100 V  
MAX. POWER CONNECTION

power: 1,5 - 3 - 6 W / 100 V green: 6 W input  
100 V line switcher (opt.) red: 3 W input  
freq. range: 130 - 12 000 Hz blue: 1,5 W input  
sensitivity 92 dB / 1W, 1m black: COM input

# DEXON

### Technická data

- reproduktorová skříňka s širokopásmovým reproduktorem
- převodní transformátor pro 100 V rozvody
- výkon 1,5 / 3 / 6 W / 100 V
- frekvenční rozsah 130 - 12 000 Hz / -10 dB
- ekv. citlivost 92 dB / 1W, 1m
- bílý robustní plast

- zezadu je skříňka uzavřena
- i verze s přepínačem výkonu
- na zavěšení

<b>bez přepínače</b>	<b>Kat. č.: 03 475</b>	<b>ks</b>
<b>s přepínačem</b>	<b>Kat. č.: 03 476</b>	<b>ks</b>