




SUB 1200A

SUB 1200A

Aktivní subwoofer

Aktivní subwoofer, který disponuje 12" reproduktorem v bassreflexové ozvučnici, regulací hlasitosti, přeladitelnou výhybkou, invertováním fáze a funkcí automatického sepnutí. Nově je v lesklém vzhledu s černým klavírním lakem.

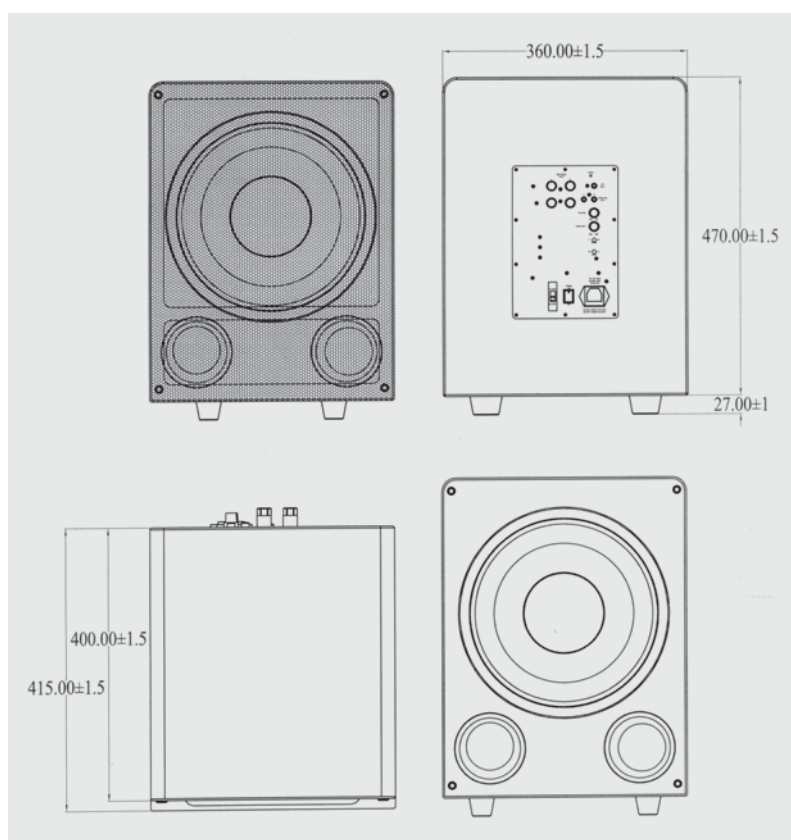

Technická data

- | | |
|---|--|
| - bassreflexová ozvučnice s 12" reproduktorem | - nízkofrekvenční spínací transformátor |
| - výkon 500 W rms / 700 W max. | - skříň vyrobená z 22 mm MDF desky |
| - nastavitelná aktivní výhybka 40 – 200 Hz se strmostí 18 dB / oct. | - vnitřní výztuhy |
| - regulace hlasitosti | - plastové robustní nožky |
| - přepínač invertování fáze | - frekvenční rozsah 26 – 200 Hz |
| - spínač funkce automatického zapnutí / vypnutí podle přítomnosti signálu | - zkreslení THD + N < 0,3 % |
| - reproduktorové vstupy se šroubovacími svorkami | - odstup S/N > 94 dB |
| - linkový stereofonní vstup přes konektory Cinch | - vstupní citlivost 200 mV / linkový vstup, 3 V / reproduktorový vstup |
| - indikátor zapnutí | - citlivost audia pro automatické sepnutí 3 mV |
| - basový reproduktor s ocelovým košem, gumovým závěsem a grafitovanou zesílenou membránou | - čas automatického vypnutí 15 min |
| - odnímatelný rámeček s černou průzvučnou tkaninou | - napájení AC 230 V / 50 Hz |
| - povrchová úprava – černý vysoce lesklý klavírní lak | - hmotnost 18 kg |
| | - rozměry 360 × 497 × 415 mm |
| | Kat. č.: 08 051 ks |