



DTP 614

Technický štítek

DPT 614
 universal outdoor column speaker
 power: 40 W / 100 V, sensitivity 96 dB / 1W, 1m
 frequency range: 140 - 15 000 Hz
 connection: black COM, white 40 W, green 20 W


80 W
 MAX. POWER

The Czech Republic
DEXON


Sloupové reprosoustavy

Tato reprosoustava je určena pro ozvučení exteriérů, jako jsou parkoviště, koupaliště, městské rozhlasové atd. Obvykle se tato ozvučení provádí ze sloupů či stěn. Vyniká širokou horizontální směrovou charakteristikou a funguje tak jako akustický dipól. Frekvenční rozsah je záměrně zúžen pro lepší srozumitelnost řeči. Napojení na 100 V rozvod s částečnou volbou výkonu pomocí drátových vývodů přes průchodku. Instalace se provádí pomocí konzolek, které jsou součástí. Přední mřížka je hliníková.


DPT 614

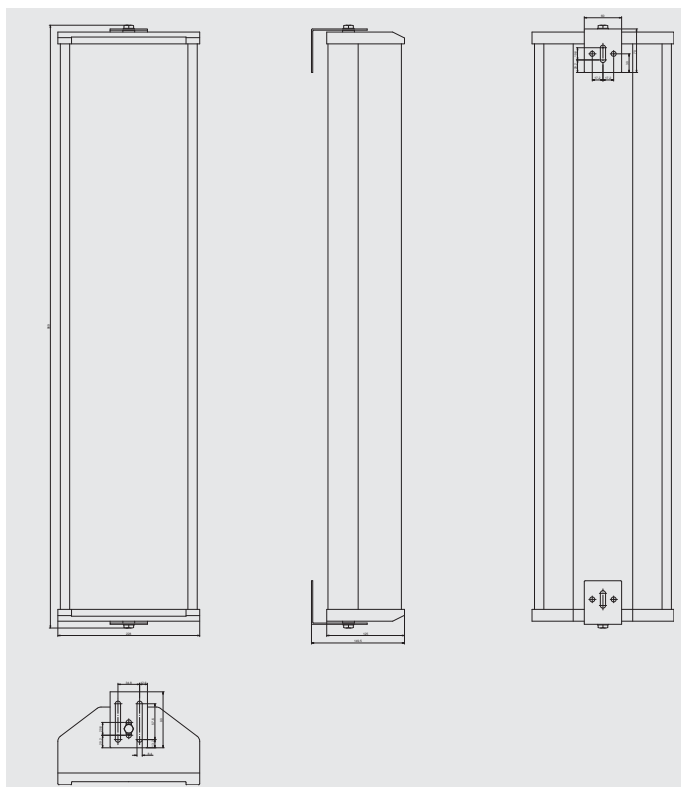

Směrová horizont. charakteristika

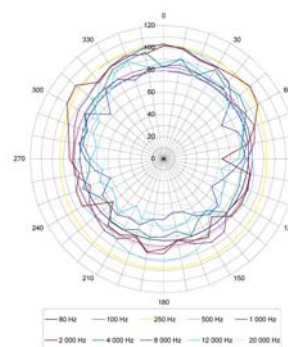

Směrová vertikální charakteristika

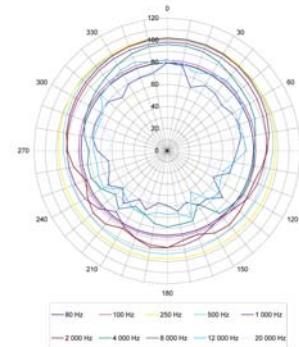

Technická data

- osazeno 6,5" reproduktory
- zatížitelnost 40 / 80 W rms/max
- impedance min. 250 Ω
- ekv. citlivost 96 dB / 1W, 1m
- frekv. pásmo 140 – 15 000 Hz

- krytí IP 44
- rozměry 227×952×125 mm
- hmotnost 8,6 kg

Kat. č.: 210012

ks