


### MCS 620T

#### Podhledový reproduktor s ocelovým krytem evakuační

Podhledové reproduktory jsou určeny pro montáž do podhledů nebo do dvojitých stěn a přiček pomocí vestavěných pružin a tudíž pro montáž není zapotřebí žádný montážní materiál. Z čelní strany tak není vidět žádný montážní prvek. Reproduktory jsou vybaveny ocelovým krytem a byly certifikovány podle EN 54-24 (harmonizovaný ekvivalent ČSN EN 54-24).

Tyto reproduktory se používají k ozvučování společenských a veřejných interiérů. Díky certifikaci je zejména instalujeme do systémů evakuačního (požárního, domácího) rozhlasu (hlasového výstražného systému VACIE).

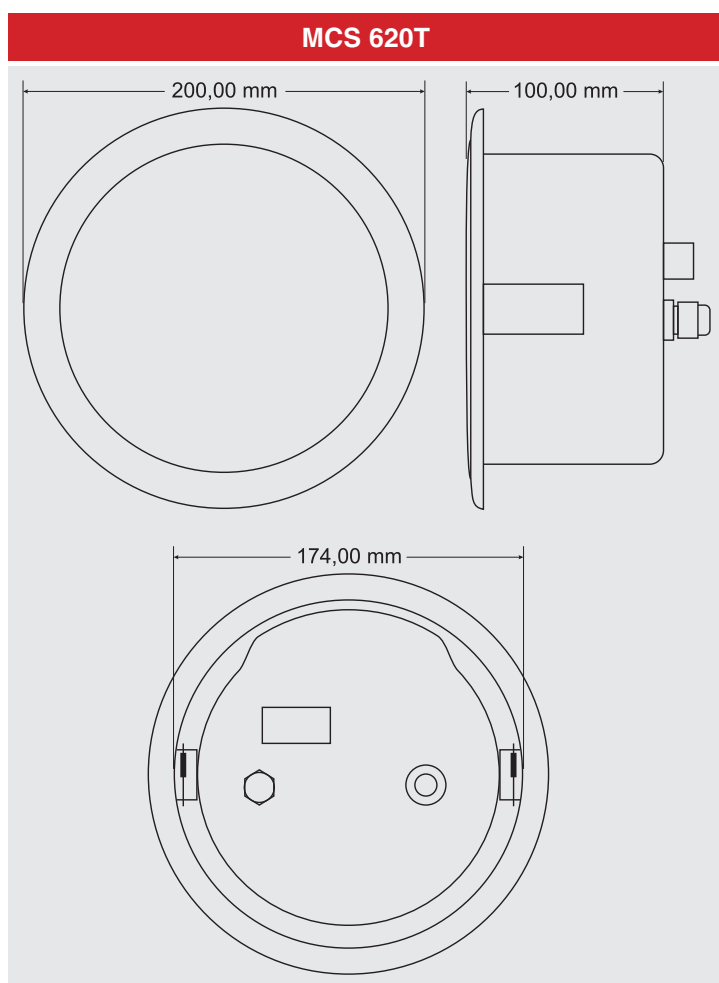

#### Technická data

- nominální Ø reprodukt. 6,5"
- výkon rms 6 – 3 W / 100 V
- membrána / magnet: grafit. papír / ferit
- použitý širokopásmový reproduktor 6,5" s difuzorem
- materiál koše ocel
- barva reproduktoru bílá
- barva krytu červená
- min. impedance 1,7 kΩ
- ekvivalentní citlivost 91 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 90 – 16 000 Hz

- směrovost 120° / 1 kHz, 100° / 4 kHz
- pracovní teplota –10 – 55 °C
- uchycení pomocí pružin
- součástí je ocelový kryt s průchodkami
- Ø montážního otvoru 174 mm
- rozměry vč. krytu Ø 200 × 110 mm
- hmotnost 980 g
- certifikován dle EN 54–24

Kat. č.: 210058

ks