



DPU 502

Sloupová reproduktava


Zatímco běžné sloupové reproduktavy bývají konstruovány zejména pro řeč, což je i případ naší řady DPT, modely z řady DPU jsou určeny pro reprodukci řeči i hudby.

Středobasové a výškové reproduktory mají umístěné v řadě s daným rozstupem a vynikají tak širokou horizontální a úzkou vertikální, směrovou charakteristikou. Mohou tak ozvučovat rozlehlé (široké) prostory, jako jsou konferenční a kongresové sály, auly, auditoria, smutečních síně a sály v kulturních domech. Díky stupni krytí IP 55 je možné jejich použití i na různá venkovní prostranství, tribuny, a sportoviště.

Reproduktavy jsou vybaveny převodním transformátorem a je možné je tak připojit na 100V vysokoimpedanční rozvod, nebo na nízkoimpedanční rozvod 8 Ω , prostřednictvím zadních terminálů. Mechanická instalace je zde promyšlená, protože využijete speciálního držáku, který se dá jednoduše namontovat v různých pozicích, tak i dovoluje naklonění reproduktavy a její finální zařizování. Ozvučnice je vyrobena ze speciálního ABS se skleněnými vlákny a přední mřížka je hliníková s nástřikem.

Zvuk reproduktav je velice příjemný pro hudbu, kde vás překvapí dostatek basů i jemné výšky a je také velice srozumitelný pro řeč. Hodí se tedy pro hlášení i reprodukci podkresové hudby.

Frekvenční charakteristika

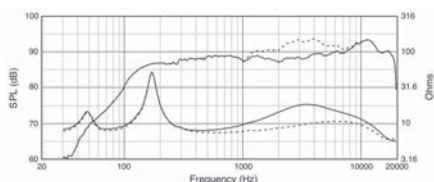

Technická data

- | | |
|---|---|
| - dvoupásmové pasivní provedení | - ozvučnice z ABS plastu se skleněnými vlákny, barva černá matná |
| - 2x středobasový 5" a 2x výškový 1,5" reproduktor | - přední mřížka z hliníku s práškovým nástřikem, barva černá matná |
| - výborný zvuk pro řeč i hudbu | - kovový držák pro instalaci na zeď, umožňující nasměrování reproduktavy a její následnou fixaci |
| - výkon 80 W rms / 100 V, nebo 100 W / 8 Ω | - stupeň krytí IP 55, vhodné pro interiéry a exteriéry, také do vlhka i deště |
| - bez možnosti změny hlasitosti (výkonu) | - připojení prostřednictvím kryté pérkové svorkovnice |
| - možné připojení na vysokoimpedanční rozvod 100 V, nebo na nízkoimpedanční rozvod 8 Ω | - pracovní teplota -20 – +50 °C |
| - volba režimu přepínačem | - rozměry 160 × 590 × 150 mm |
| - vestavěný převodní 100V transformátor | - hmotnost 5,7 kg |
| - nom. impedance 125 Ω / připojení 100 V, nebo 8 Ω / připojení 8 Ω | - vhodné pro ozvučení sálů, aul, auditorií, smutečních síní, širokých venkovních prostranství, tribun, sportovních prostor atp. |
| - frekvenční rozsah 80 – 20 000 Hz / -10 dB | |
| - citlivost 95 dB / 1W, 1m | |
| - max. SPL 115 dB / 1 m | |
| - směrovost 150° horizontálně × 20° vertikálně / 1 KHz | |
| - uzavřená ozvučnice s moderním univerzálním vzhledem | |


Kat. č.: 210076

ks



DPU 502


DPU 502

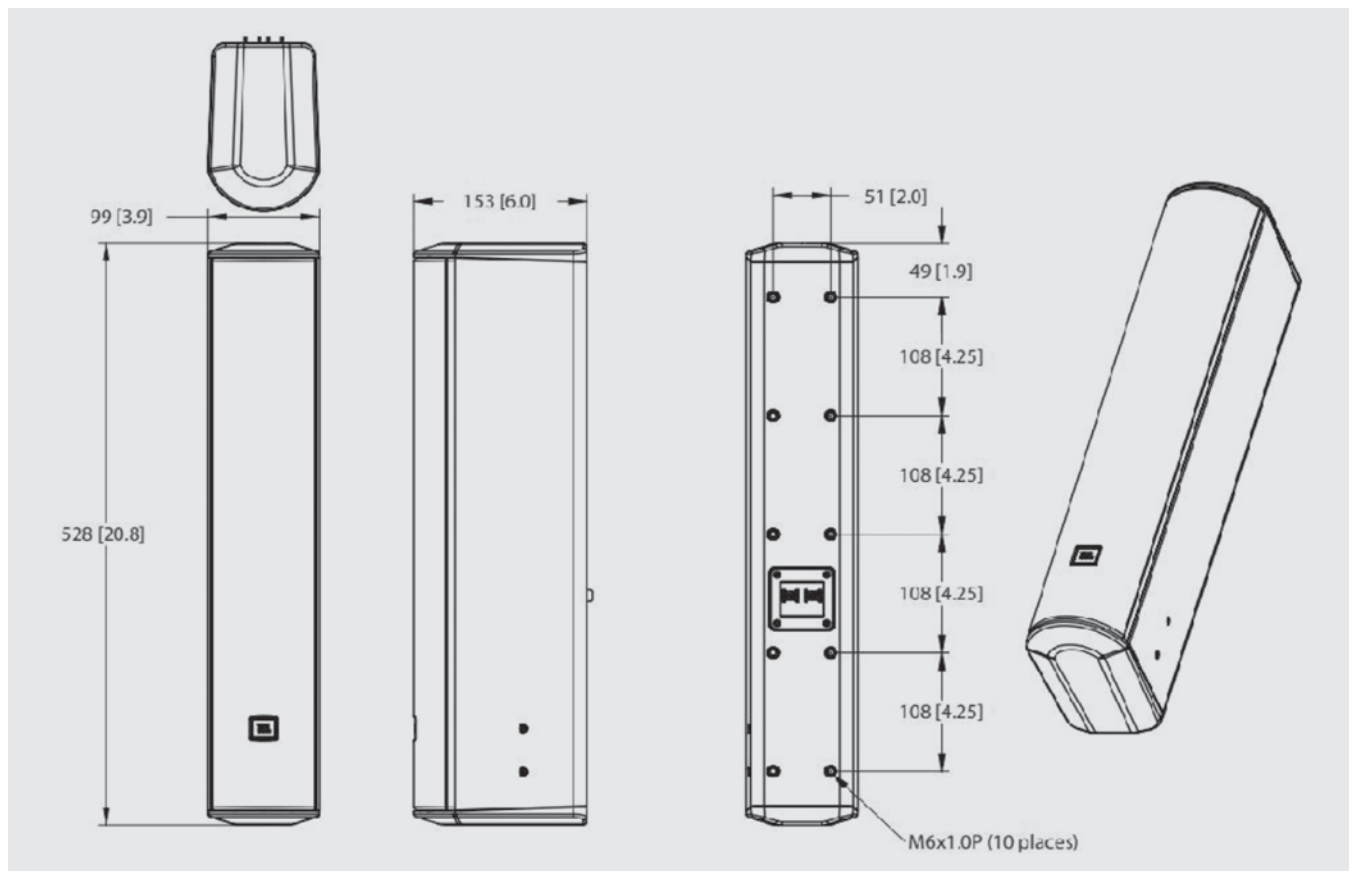



DPU 502

Směrová horizontální charakteristika

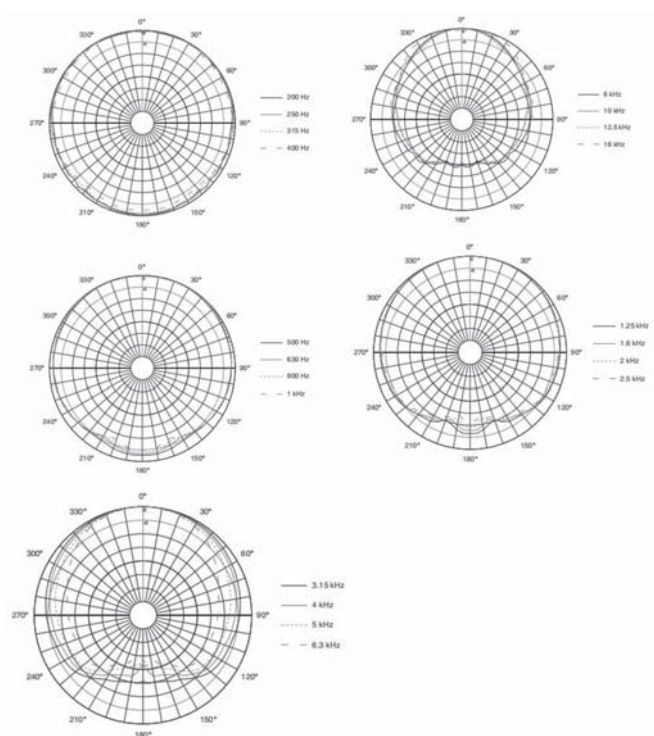

Směrová vertikální charakteristika

