




SC 65AH

SC 65AH

Zvukový projektor

Model SC 65AH je reentrantní reproduktor s koaxiálně umístěným výškovým reproduktorem, který vznikl modernizací staršího modelu SC 60AH.

I když maximální hladina akustického tlaku dosahuje zajímavých 128 dB, je zvuk stále příjemný, srozumitelný a také vhodný pro reprodukci hudby. Velkou výhodou je vysoký stupeň krytí IP 66, takže reprosoustavu je možno využít na ozvučení hřišť, sjezdovek, parkovišť a dalších rozlehlých areálů jak průmyslových, tak i sportovních.

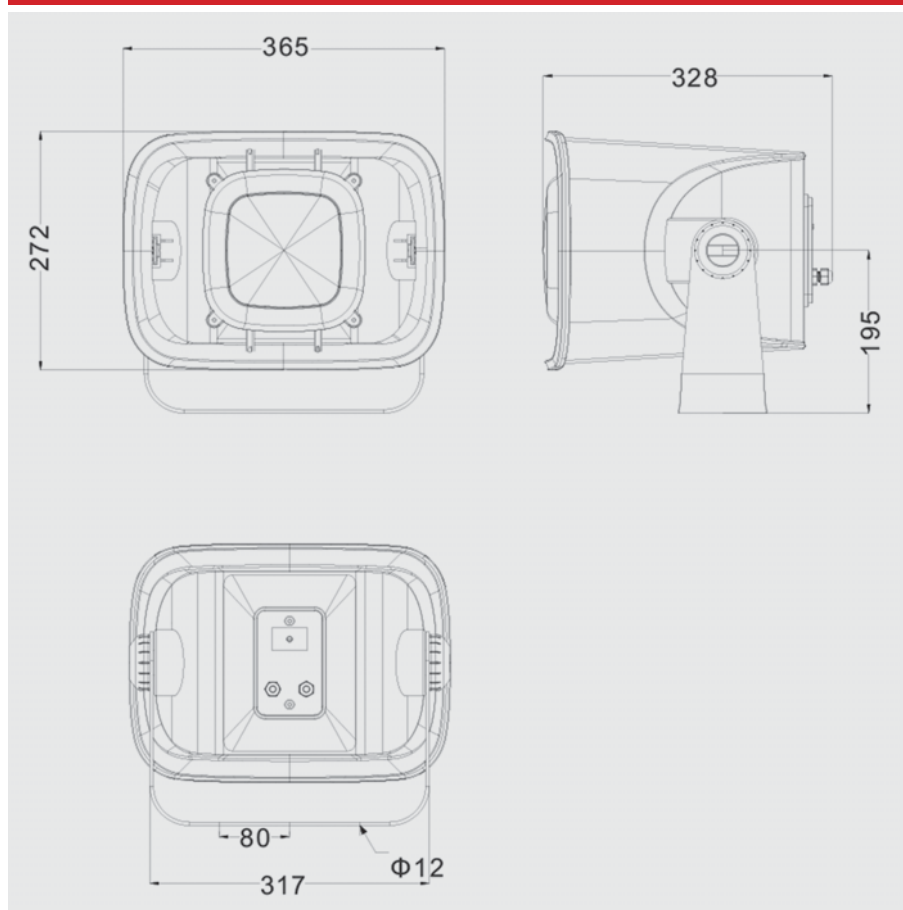

Technická data

- výkon rms 60 W / 100 V
- výkonové odbočky 60 – 30 – 15 W
- min. vstupní impedance 167 Ω
- ekv. citlivost 110 dB / 1W, 1m
- max. SPL 128 dB / 60 W, 1 m
- frekvenční rozsah 120 – 18 000 Hz
- horizontální vyzařovací úhel 60° / -3 dB, 1 kHz
- vertikální vyzařovací úhel 120° / -3 dB, 1 kHz
- mat. zvukovodu sv. šedý ABS plast RAL7040
- akustické vlastnosti – mnohem kvalitnější reprodukce díky širokému zvukovodu a koaxiálně umístěnému výškovému driveru, úzká

- směrová charakteristika pro ozvučování do dálky
- ocelová konzola s nasměrováním
- 3 otvory Ø 10 mm pro upevnění šrouby
- krytí IP 66
- pracovní teplota -20 – +50 °C
- rozměry 365 x 265 x 310 mm
- hmotnost 6,5 kg
- použití exteriéry, odolný vlhku, dešti
- aplikace městské rozhlas, parkoviště, sjezdovky, hřiště, výrobní

Kat. č.: 21 655

ks