




WA 601RB, WA 601RC, WA 601RU

WA 601RB, WA 601RC, WA 601RU

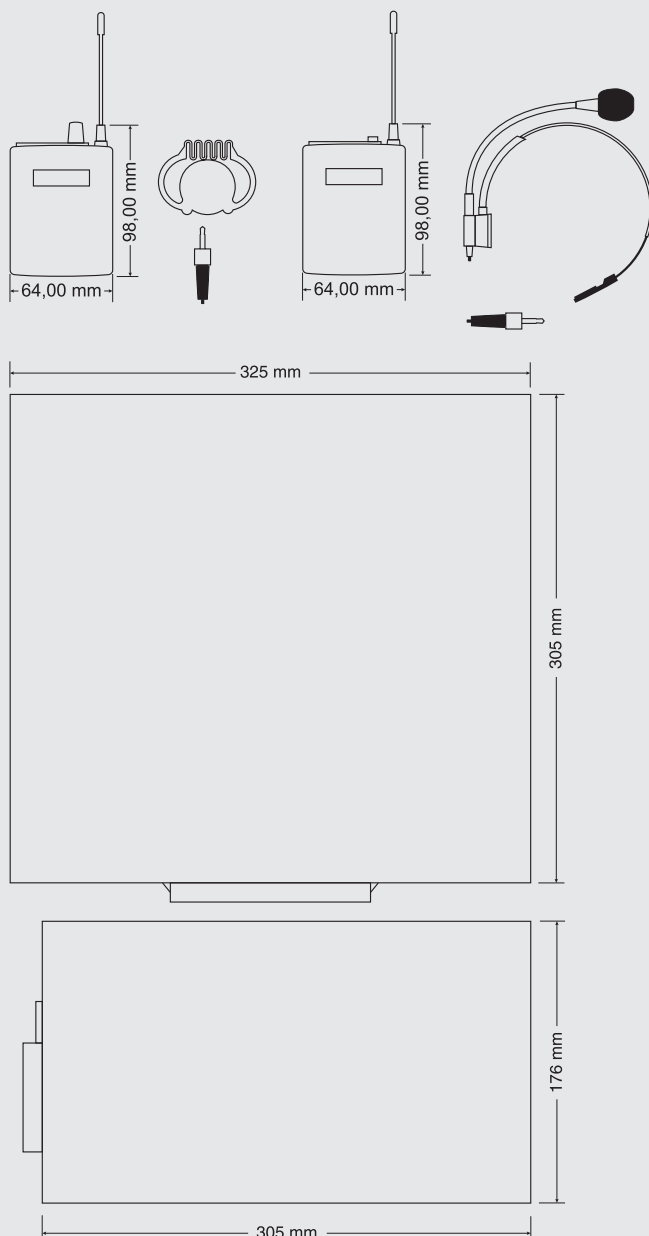

Bezdrátový systém pro exkurze a tlumočení

Systém pro exkurze se skládá z vysílače WA 601RB s náhlavními mikrofony pro „průvodce“ exkurze a z několika kusů přijímačů WA 601RC se sluchátky pro návštěvníky. Počet přijímačů volíme podle předpokládaného počtu ve skupině. Pro hromadné nabíjení jednotek s vloženými nabíjecími bateriemi použijeme nabíječ WA 601RU.

Oproti přechodí modelové řadě je tento systém vybaven digitálním laděním a displejem a konstrukce je provedena robustněji. A díky moderní rádiové části jsme docílili dosahu až 100 m ve volném prostoru.

Systém je možné používat v multijazyčném či několikaskupinovém režimu, kdy každá skupina používá přednastavený frekvenční kanál. Znamená to, že na vysílači i přijímači vyberete jeden z přenosových kanálů. K dispozici jich je 96 a tak se naskýtá obrovská možnost obsluhovat i několik skupin návštěvníků, nebo tlumočit do několika jazyků najednou.



WA 601RB, WA 601RC, WA 601RU

Technická data

Vysílač WA 601RB:

- PLL, v pásmu UHF
- využívá frekvenční pásmo 640 – 664 MHz
- pro manuální nalazení vysílače i přijímače je k dispozici 96 frekv. kanálů. Tímto je možné vytvářet různé multijazyčné kombinace a skupiny, kdy každá používá svůj daný frekvenční kanál. Toto nastavení lze provést v menu na vysílači i přijímači.
- přímo v souladu s všeobecným oprávněním VO-R/10/12.2019-9 Českého telekomunikačního úřadu
- modulace FM (F3E)
- využitá šířka pásma 12 MHz
- frekvenční rozsah 80 - 13 000 Hz
- vyzářený výkon < 10 mW ERP
- dosah bezdrátového přenosu 100 m ve volném prostoru
- připojení náhlavního elektretového mikrofonu konektorem Jack 3,5
- náhlavní elektretový mikrofon s kardioidní charakteristikou je součástí balení
- další vstup AUX konektorem Jack 3,5 např. pro připojení počítače, tabletu nebo smartphonu
- nastavení citlivosti vstupu AUX přepínačem
- indikace zapnutí a vysílání signálu
- indikace stavu baterií, naladěného kanálu a frekvence na displeji
- funkce úspory elektrické energie – vypínání podsvětlení displeje
- flexibilní anténa
- klipsna pro upevnění za oděv
- pracovní teplota -10 - + 50 °C
- terminál na spodní straně jednotky pro rychlé vložení do nabíječe WA 601RU
- napájení 2x nabíjecími bateriemi AA 1,2 V Ni-MH (je možno nabíjet ve WA 601RU), nebo 2x klasickými alkalickými bateriemi AA 1,5 V (není možno nabíjet ve WA 601RU)
- baterie nejsou součástí balení
- doba provozu baterií typ. 11 h / s NiMH bateriemi, nebo 14 h s alkalickými bateriemi
- robustní provedení z hliníku
- rozměry 64 × 88 × 26 mm
- hmotnost 170 g s bateriemi

Přijímač WA 601RC:

- PLL, v pásmu UHF
- využívá frekvenční pásmo 640 – 664 MHz
- pro manuální nalazení vysílače i přijímače je k dispozici 96 frekv. kanálů. Tímto je možné vytvářet různé multijazyčné kombinace a skupiny, kdy každá používá svůj daný frekvenční kanál. Toto nastavení lze provést v menu na vysílači i přijímači.
- přímo v souladu s všeobecným oprávněním VO-R/10/12.2019-9 Českého telekomunikačního úřadu
- modulace FM (F3E)
- využitá šířka pásma 12 MHz
- frekvenční rozsah 80 - 13 000 Hz
- odstup S/N > 80 dB
- THD < 1%
- výstupní úroveň AUX výstupu -5 / -10 / -15 dBV
- maximální výstupní úroveň 750 mV
- dosah bezdrátového přenosu 100 m ve volném prostoru
- připojení sluchátka konektorem Jack 3,5, možno připojit mono i stereo sluchátka
- monofonní sluchátko je součástí balení přijímače.
- regulace hlasitosti
- další výstup AUX konektorem Jack 3,5 pro připojení aktivních reprosoustav, zesilovače, nebo nahrávání
- nastavení úrovně výstupního linkového signálu na výstupu AUX přepínačem
- indikace zapnutí a příjmu signálu
- indikace stavu baterií, naladěného kanálu a frekvence na displeji
- funkce úspory elektrické energie – vypínání podsvětlení displeje
- flexibilní anténa
- klipsna pro upevnění za oděv
- pracovní teplota -10 - + 50 °C
- terminál na spodní straně jednotky pro rychlé vložení do nabíječe WA 601RU
- napájení 2x nabíjecími bateriemi AA 1,2 V Ni-MH (je možno nabíjet ve WA 601RU), nebo 2x klasickými alkalickými bateriemi AA 1,5 V (není možno nabíjet ve WA 601RU)
- baterie nejsou součástí balení
- doba provozu baterií typ. 14 h / s NiMH bateriemi, nebo 17 h alkalickými bateriemi
- robustní provedení z hliníku
- rozměry 64 × 98 × 26 mm
- hmotnost 175 g s bateriemi



WA 601RB, WA 601RC, WA 601RU

Technická data

Nabíječ WA 601RU:

- kapacita pro 12 jednotek WA 601RB nebo WA 601RC

- pevný box s otevíratelným víkem

- provozní napětí 12 V

- provozní proud max. 3,3 A

- doba nabíjení 3 – 4 h pro NiCd dobíjecí baterie s kapacitou 700 mAh, 5 – 6 h pro NiMH dobíjecí baterie s kapacitou 1300 mAh

- robustní provedení

- napájení 12 V spínaným adaptérem (součástí balení) z AC 230 V / 50 Hz

- rozměry 325 × 305 × 176 mm

- hmotnost 5,5 kg

WA 601RB Kat. č.: 21 887

ks

WA 601RC Kat. č.: 21 888

ks

WA 601RU Kat. č.: 21 889

ks