


JPA 6120C

JPA 6120C

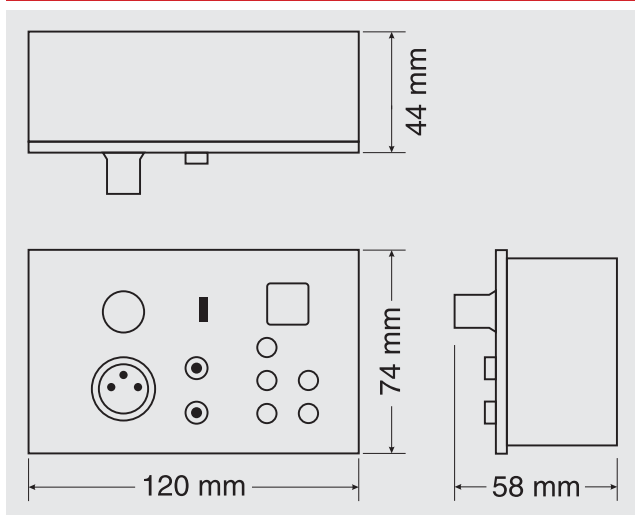

Lokální ovládač se vstupy

Představujeme vám maticové rozhlasové ústředny JPA 6120 a JPA 6240. Pojem „maticová“ pro uživatele znamená, že v každé výstupní zóně (je jich k dispozici šest) může být jiný signál. To ocení především majitelé penzionů, wellness center, restaurací a jiných společenských prostor, u kterých se žádá, aby každá zóna přenášela jiné audio. Např. v restauraci moderní hudba, ve wellness částí relaxační hudba. Uživatel u každého zvukového zdroje navolí, do kterých výstupních zón má být nasměrován, nebo v zóně, na nástěnném ovládači zvolí, který signál chce poslouchat.

Ústředna je vybavena 4 univerzálními vstupy, 3 bezpečnostními vstupy, audiomodulem s emergency hlášením a modulem přehrávače. Ovládání ústředny je možné za pomoci nástěnných lokálních ovládačů JPA 6120C a přepážkových mikrofonů PA 120, které instalujeme přímo v zónách.

Technická data

- panel pro volbu poslouchaného zdroje signálu připojeného k matici nebo lokálního vstupu nebo zařízení připojeného přes Bluetooth
- čelní panel v praktickém elegantním stříbrném provedení
- displej indikující zvolený zdroj signálu, popř. nastavenou hlasitost
- tlačítka pro digitální volbu zdroje signálu a hlasitosti
- spínač pro aktivaci lokálních vstupů
- přepínač pro volbu lokálního vstupu XLR / RCA, nebo lokální Bluetooth konektivitu
- 1 vstup Mic konektorem XLR sym. s nastavením hlasitosti. Vst. úroveň 10 mV, vst. impedance 1 k Ω / sym.
- 1 vstup Line stereo konektory RCA Cinch s nastavením hlasitosti. Vst. úroveň 350 mV, vst. impedance 10 k Ω
- stereo vstup je převáděn do mono formátu přímo ovládačem
- vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné lokální přehrávání z chytrého telefonu nebo tabletu
- spárování s Bluetooth zařízeními je chráněno heslem
- snadné připojení k ústředně pomocí jediného UTP kabelu Cat 5, max. délka propoje 200m, konektor RJ 45 obsahuje data, audio, napájení
- nastavení komunikační adresy pomocí DIP spínačů
- včetně plastové instalační krabice o rozměrech 120 x 74 x 40 mm
- rozměry 120 x 74 x 44 mm
- zastavěná hloubka 31 mm
- hmotnost 140 g

Kat. č.: 27 799

ks