




PA 570

PA 570

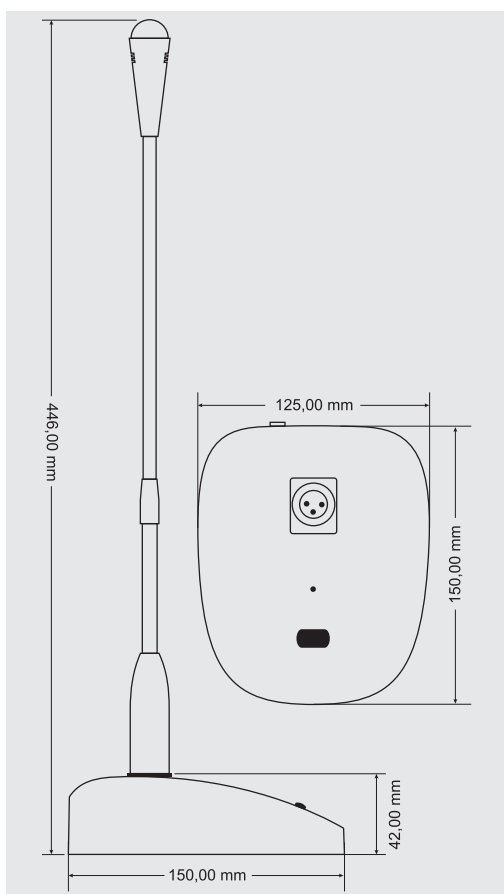

### Přepážkový mikrofon

Mikrofon PA 570 je inovovanou verzí staršího modelu. Je vybaven elektretovou vložkou a audio elektronika disponuje velice nízkou hladinou šumu. Mikrofon je dále vybaven elektronickou aretací a pomalým náběhem aktivace mikrofonu, díky které není slyšet žádné „lupání“ a rovněž elektronickým gongem, jehož hlasitost je nastavitelná. Ke kvalitám tohoto modelu přispívá i výborná srozumitelnost audio signálu.

Mikrofon PA 570 je velice vhodný pro všechny druhy přepážek, recepcí, vrátnic, stejně tak pro jednací síně a zasedací místnosti.

### Technická data

- elektretový mikrofon s elektronikou
- spínač s tichým chodem a pomalým náběhem signálu, zapnutí tak není slyšet, nic „nelupe“
- elektronická aretace spínače
- vestavěný audio gong indikující zapnutí a vypnutí mikrofonu, s nastavitelnou hlasitostí
- indikace standby pomocí LED na základně
- indikace zapnutí (aktivního mikrofonu) pomocí LED kroužku na husím krku
- kardioidní směrová charakteristika
- frekvenční rozsah 60 - 18 000 Hz
- citlivost -45 dB ±2 dB
- elektretový systém
- odstup S/N > 75 dB
- výstupní signál konektorem XLR on
- včetně propojovacího 9,5 m kabelu XLR / Jack 6,3
- napájení bateriové 9 V nebo adaptérem (je součástí) AC 230 V 50 Hz / DC 9 - 12 V
- nevyžaduje fantom. napájení z rozhlas. ústředny nebo mix. pultu
- vysoká srozumitelnost mluveného slova
- snížený vlastní hluk mikrofonu
- gumové nožičky proti posouvání na stole
- protivětrná ochrana mikrofonu součástí
- tmavě šedá barva základny, černá barva mikrofonu na husím krku
- rozměry základny 125 × 42 × 150 mm
- délka samotného mikrofonu s husím krkem 420 mm
- hmotnost 465 g

Kat. č.: 27 911

ks