



ER 400


Megafon s přehrávačem

ER 400 je nástupcem většího typu megafonu. V tomto modelu je nově vestavěn přehrávač Mp3 souborů z USB nebo paměťové karty, dále je zde vstup AUX pro napojení dalšího zdroje hudby a nechybí ani konektivita Bluetooth, takže je možné do megafonu vysílat hudbu či hlášení ze smartphone, tabletu nebo počítače. Ve výbavě najdeme také osvědčenou sirénu a odnímatelný ruční mikrofon.

Megafon je možné uchopit do ruky nebo jej zavěsit pomocí pásku na rameno.

Napájení megafonu je nyní řešeno tak, že v jeho zadní části se již z výroby nachází Lithiový akumulátor s vestavěnou nabíječkou. Jeho nabíjení je snadné, stačí přímo akumulátor vložit do síťového napájení. Samozřejmě je možné akumulátor vyjmout a použít i běžné baterie.

Model ER 400 použijete k ozvučování veřejných prostranství, meetingů, shromáždění, demonstračních nebo k bezpečnostním účelům.

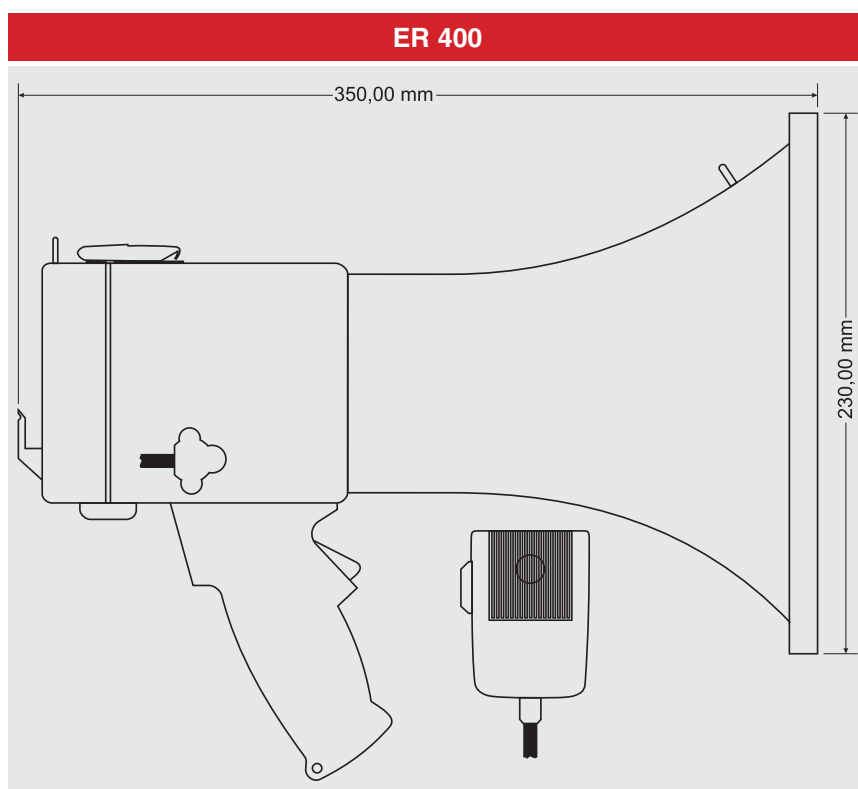

Technická data

- | | |
|--|---|
| - odnímatelný mikrofon s vypínačem a nastavením hlasitosti | - indikace přehrávání LED |
| - výkon 25 W | - pásek k zavěšení na rameno |
| - akustický dosah 500 - 700 m | - provedení z odolného ABS plastu |
| - digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) nebo SD / MMC paměťové karty s podporou kapacity 16 GB | - napájení bateriemi 8 x „C“ (velký monočlánek) nebo Lithiovým akumulátorem (je součástí balení) |
| - vstup AUX konektorem Jack 3,5 mono pro napojení dalšího zdroje audio signálu, např. hudby ze smartphone, tabletu nebo počítače | - Lithiový akumulátor obsahuje již nabíječku, dobíjení probíhá jeho přímým napojením do sítě AC 230 V / 50 Hz |
| - vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého telefonu nebo tabletu | - vstup pro napájení DC 12 V např. z automobilu |
| - spárování s Bluetooth zařízením není chráněno heslem | - hmotnost 1,3 kg bez baterií |
| - podpora zpětného ovládání (např. posun po skladbách) Bluetooth vysílajícího zařízení | - rozměry Ø 230 x 350 mm |

Kat. č.: 21 974

ks