




SC 60AH

SC 60AH

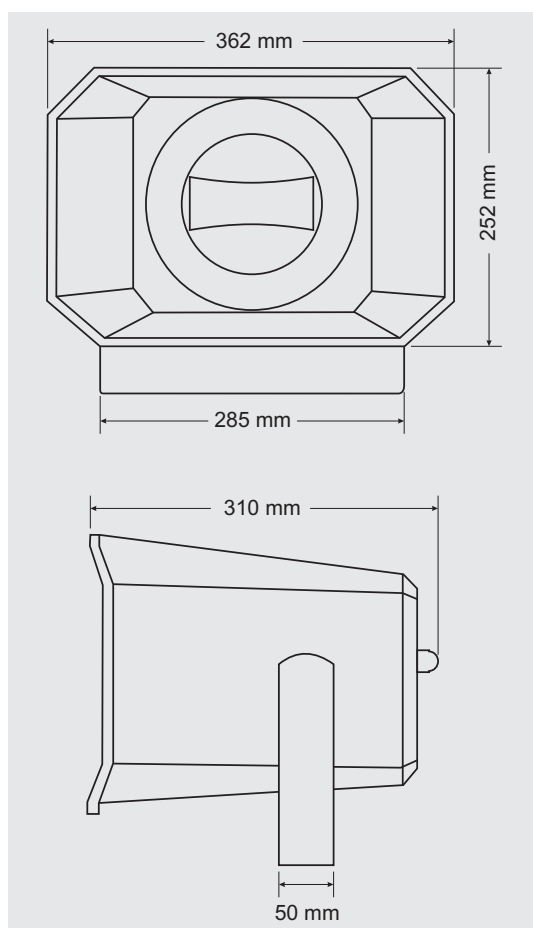

Reetrantní reproduktor

Směrové reetrantní reproduktory pro ozvu čení vnějších i vnitřních prostorů 100 V linkovým rozvodem. Velmi vysoká citlivost 99 dB a směrové vlastnosti je předurčují zejména k ozvučení rozlehlých prostor. Tyto reproduktory vřele doporučujeme k ozvučování výrobních hal, skladů, hypermarketů, sportovních hřišť, venkovních prostranství a pod. Díky moderní plastové ABS konstrukci dosahují tyto reproduktory vysoké účinnosti, perfektní srozumitelnosti mluveného slova a jedinečné klimatické odolnosti. Veliký zvukovod napovídá vylepšenému frekvenčnímu rozsahu 90 - 20 000 Hz. Pro snadnou montáž reproduktorů je součástí připevňená pohyblivá ocelová konzola.

Technický štítek

DEXON		SC 60AH	
Rated power :	50W	Red (1) :	Yellow (2) 50W
Line voltage :	100V	Yellow(2) :	Green (3) 25W
		Green(3) :	White (4) 12.5W
		Red (1) :	Green (3) 9W
		Yellow(2) :	White (4) 4.5W
		Red (1) :	White (4) 2.6W
		Red (1) :	Black (5) 8 Ohm



Technická data

- výkon rms 50 W / 100 V
- výkonové odbočky 50 - 25 - 12,5 - 9 - 4,5 - 2,6 W
- možné připojení také v 8 Ω nízkompedančním režimu
- min. vstupní impedance 200 Ω
- ekv. citlivost 99 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 90 - 20 000 Hz
- mat. zvukovodu sv. šedý ABS plast
- akustické vlastnosti - mnohem kvalitnější reprodukce díky širokému zvukovodu a koaxiálně umístěnému výškovému driveru, úzká

- směrová charakteristika pro ozvučování do dálky
- ocelová konzola s nasměrováním
- rozměry 362 x 252 x 310 mm
- hmotnost 3,9 kg
- krytí IP 66
- použití exteriéry, odolný vlhku, dešti
- aplikace městské rozhlas, parkoviště, sjezdovky, výrobní prostory, haly

Kat. č.: 21 662

ks