



## DMC 2210WM

### DMC 2210WM

#### Mixážní pult s bezdrátovými mikrofony


Mixážní pult DMC 2210WM navazuje na ostatní modely z řady DMC.

Jde o kompaktní model, který překvapí svou výbavou. Je vybaven 2 monofoonními vstupy a několika stereofoonními vstupy, které se odlišují směřováním a nastavením hlasitosti. U monofoonních vstupů zaujme možnost fantomového napájení a třípásmový ekvalizér. Mixážní pult má dále vestavěný efekt pro monofoonní vstupy.

Další podstatnou výbavou pultu, jsou dva bezdrátové mikrofony, konkrétně ruční a náhlavní s vysílačem za oděv. Tyto mikrofony, respektive signál z vestavěného přijímače, se přimíchává do druhého monofoonního vstupu. Mikrofony jsou laděny v pásmu UHF, používají 15 kanálů a párují se automaticky.

V pravé části mixážního pultu se nachází multifunkční přehrávač. Umí přehrávat hudební soubory z USB Flash paměti, umí nahrávat na Flash paměť, disponuje Bluetooth konektivitou, takže je možné přehrávat hudbu z mobilního telefonu, nebo tabletu bezdrátově a dokáže připojit mobilní telefon, či tablet přes USB. Pokud multifunkční přehrávač spojíte přes USB s počítačem, vytvoří se v počítači virtuální zvuková karta s jedním stereo výstupem a jedním stereo vstupem. Pak lze zvuk z počítače nasměřovat do mixážního pultu, nebo naopak, výstup z mixážního pultu zavést do počítače.

Mixážní pult DMC 2210WM doporučujeme pro malé ozvučovací sestavy, pro doplnění těch větších, pro malé kapely, jako doplnění do studií, do zkušeben a také pro domácí i firemní studia se streamovacími platformami.

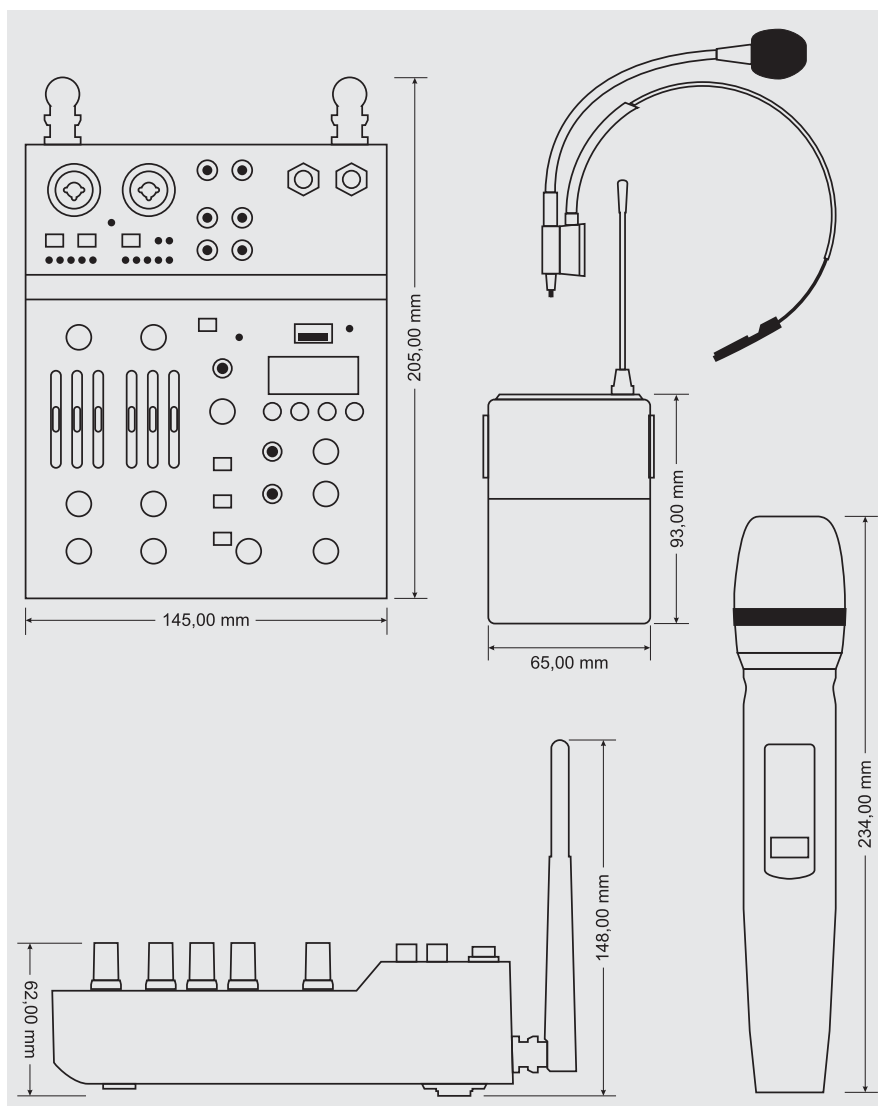



## DMC 2210WM

### Technická data

- 2 monofonní vstupy kombinovanými konektory XLR / Jack 6,3 s fantomovým napájením, jeho indikací, umlčením, indikací vybuzení, nastavením citlivosti, třípásmovým ekvalizérem, nastavením efektu a hlasitosti
- 1 stereofonní vstup s nastavením hlasitosti, indikací limitace a přepínáním mezi vstupními konektory RCA a Jack 3,5 stereo
- 1 stereofonní vstup konektory RCA (Cinch) bez nastavení hlasitosti, se směřováním do hlavního výstupu anebo do sluchátkového výstupu, bez nastavení hlasitosti
- 1 stereofonní vstup konektorem Jack 3,5 s pevným směřováním do výstupu mixážního pultu a s nastavením hlasitosti, bez možnosti monitoringu na sluchátkovém výstupu
- přijímač dvou bezdrátových mikrofonů s indikací aktivního příjmu
- součástí balení jsou ruční bezdrátový mikrofon a náhlavní mikrofon spolu s vysílačem za oděv
- bezdrátové mikrofony používají frekvenční pásmo UHF 660 – 680 MHz
- bezdrátový přenos v souladu se všeobecným oprávněním VO-R/10/07.2021-8 ČTÚ
- oba bezdrátové mikrofony lze používat současně a jejich signál se přimíchává ke druhému monofonnímu vstupu mixážního pultu
- bezdrátové mikrofony používají 15 frekvenčních kanálů a párují se automaticky
- multifunkční přehrávač Mp3 a WAV souborů z USB Flash paměti, s nahráváním na Flash paměť, Bluetooth konektivitou a OTG připojením mobilního telefonu, nebo tabletu
- možnost převíjení a posunu po hudebních souborech
- LED displej multifunkčního přehrávače
- zvuková karta přes USB spojení s počítačem. V počítači se vytvoří virtuální zvuková karta s jedním stereo výstupem a jedním stereo vstupem. Nyní tak lze zvuk z počítače nasměrovat do mixážního pultu, nebo naopak, výstup z mixážního pultu zavést do počítače.
- ovládání hlasitosti zvukové karty v počítači je na displeji přehrávače zobrazeno
- nastavení hlasitosti celého přehrávače také potenciometrem a s možností vypnutí
- pevně nastavený efektový procesor – kombinace Echo + Hall
- hlavní výstup symetrický i nesymetrický konektory Jack 6,3
- stereofonní výstup pro nahrávání konektory RCA (Cinch)
- stereofonní výstup na sluchátka konektorem Jack 3,5 stereo s nastavením hlasitosti
- ovládání hlasitostí vstupů otočnými potenciometry
- indikace zapnutí mixážního pultu
- nastavitelné antény pro příjem bezdrátových mikrofonů a pro Bluetooth spojení
- nejlepší citlivost vstupů MIC / LINE -45 dBu ± 3 dBu (4,3 mV)
- nejlepší citlivost vstupů LINE -21 dBu ± 3 dBu (69 mV)
- max. úroveň hlavního výstupu +4 dBu (1,23 V)
- max. úroveň výstupu pro nahrávání +4 dBu (1,23 V)
- rozsah regulace ekvalizéru na vstupech MIC / LINE ±15 dB na 80, 100 – 8000 a 12 000 Hz
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / ± 0,5 dB
- zkreslení THD+N <0,05 % / A
- odstup S/N >95 dB
- dosah bezdrátových mikrofonů 50 m ve volném prostoru
- napájení bezdrátových mikrofonů 2x 1,5 V AA (tužková)
- výdrž baterie bezdrátového mikrofonu cca 6 h
- napájení DC5 V / 2 A konektor USB-C prostřednictvím adaptéru (je součástí balení)
- rozměry 145 × 62 × 205 mm
- délka antén 133 mm
- hmotnost 0,6 kg

Kat. č.: 27 013

ks