

JWP 450


JWP 450


Mixážní konzola s přehrávačem

Trendem poslední doby je ozvučovací techniku skrývat a vestavovat. Zařízení JWP 450 je kombinací mixážního pultu a přehrávače. JWP 450 vestavujeme do nábytku nebo stěn. Jde tedy o další chytré zařízení „vše v jednom“.

Jeho hlavním účelem, je umožnit uživateli lokálně vstupovat dalším zdrojem hudby, či mikrofonem, do ozvučení budovy. Pro uživatele je tak velice praktické, moci si lokálně zprovoznit mikrofon, či přehrávání Mp3 souborů s paměťové karty, nebo odvysílat svou hudbu z chytrého telefonu či notebooku prostřednictvím Bluetooth konektivity. Vhodné je to zvláště jako lokální vstup např. v banketkách, salóncích, jednacích a prezentačních místnostech. Komfort obsluhy je umocněný IR dálkovým ovládáním.

Instalace této mixážní konzoly s zesilovačem je rychlá a vyžaduje jen napájení a signálové propojení výstupů.

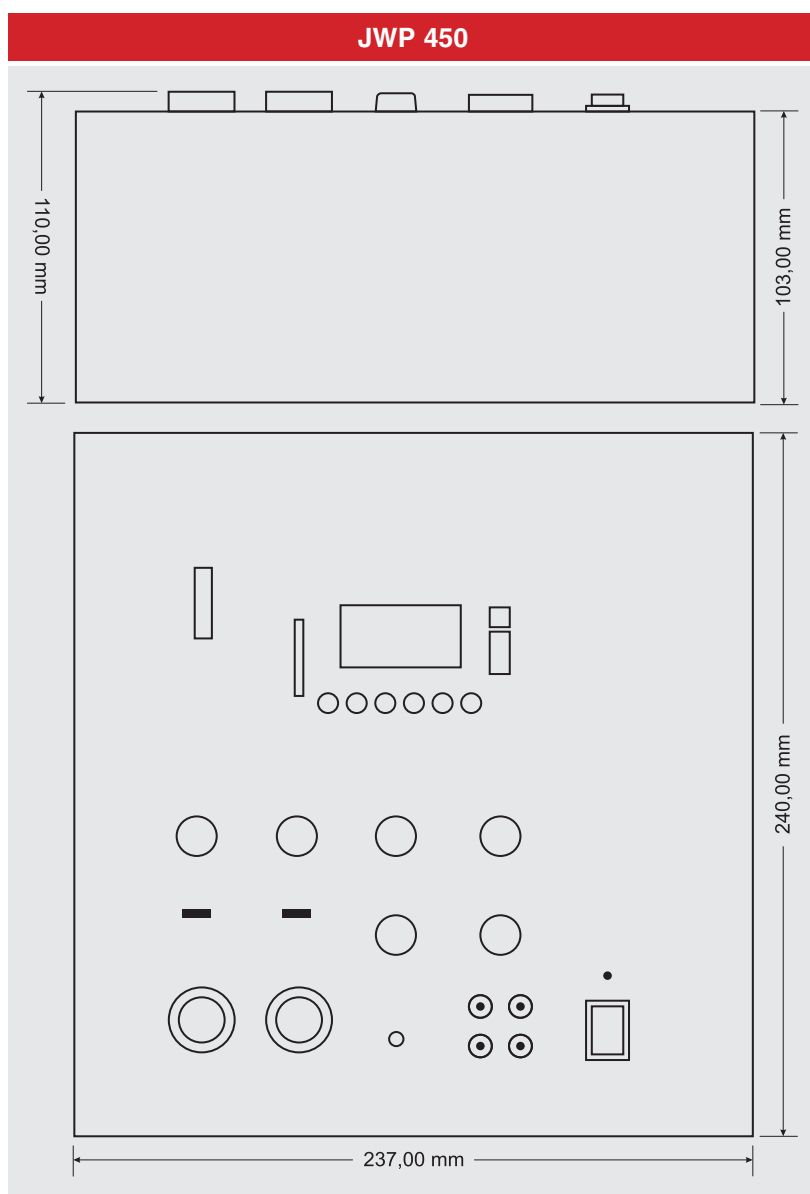



JWP 450

Technická data

- 2 univerzální mono vstupy Mic / Line konektorem XLR / Jack 6,3 nesym., nastavitelná hlasitost, sepnutelné fantómové napájení, vstupní citlivost -50 / -15 dB
- 1 vstup Aux stereo, konektor Jack 3,5 stereo, citlivost -11 dB, např. pro napojení chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku
- 1 vstup Aux stereo, konektory RCA Cinch, citlivost -11 dB, např. pro napojení DVD přehrávače
- 1 stereofonní výstup Line Out konektory RCA Cinch, pro nahrávání a další zesílení, úroveň 2,2 dBu (1 V ef.)
- oba mono Mic / Line vstupy jsou převáděny do stereo formátu
- vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) nebo SD paměťové karty s podporou kapacity až 16 GB
- vestavěný softwarový equalizér s několika presety v přehrávači
- bohaté nastavení přehrávače, volba opakování, převijení, přímé zadání čísla skladby atd.
- digitální nastavení hlasitosti přehrávače
- zobrazení stavu a časů přehrávání
- vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého telefonu nebo tabletu
- spárování s Bluetooth zařízením není chráněno heslem
- podpora zpětného ovládání (např. posun po skladbách) Bluetooth vysílajícího zařízení
- podsvícený LCD displej přehrávače
- možnost dočasného utlumení krátkým stiskem tl. na dálkovém

ovládání

- přehledná nastavení hlasitostí jednotlivých vstupů
- 2 pásmový frekvenční korektor ± 10 dB na 100 Hz a 10 kHz
- IR dálkové ovládání
- dosah IR dálkového ovládání 10 m
- LED indikátor výstupní úrovně
- frekvenční rozsah 45 - 18 000 Hz / - 3 dB
- zkreslení THD < 0,3%
- odstup S/N > 70 dB / Line
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- ocelová skříň, bílokremová barva
- kompaktní provedení pro zabudování do stěny nebo nábytku, v kterém získáváte jak mixážní pult, tak i zdroj signálu - přehrávač
- vhodné jako dedikovaný uživatelský vstup do plošného ozvučení budovy, např. v banketkách, salóncích, jednacích a prezentačních místností
- pracovní teplota - 10 - + 40 °C
- dodáváno vč. kovové instalační krabice pro montáž do zděných stěn
- vnější rozměry vč. instalační krabice 237 x 240 x 110 mm
- zastavěná hloubka bez instalační krabice 95 mm
- hmotnost 2,6 kg

Kat. č.: 27 914

ks