

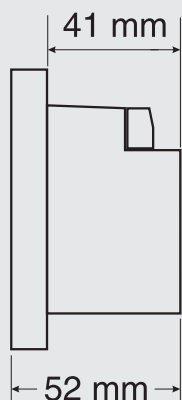






MRP 4170

MRP 4170

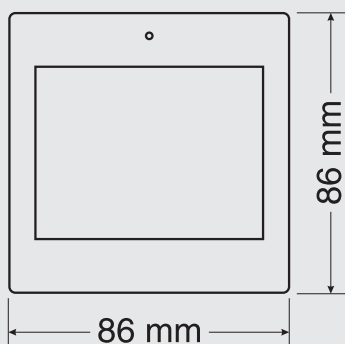

Instalační krabice

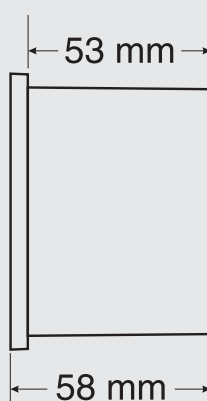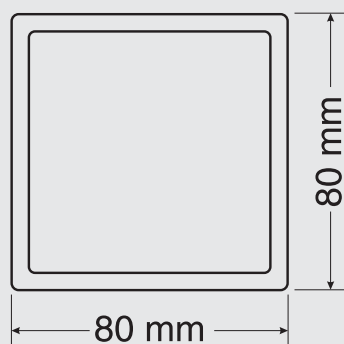

Nástěnný přehrávač se zesilovačem

Hlavním rozpoznávacím rysem nástěnného přehrávače MRP 4170 je dotykový displej. Jeho hlavní plocha napovídá, že v tomto zařízení najdeme přehrávač audio i video souborů, které jsou uloženy na paměťové kartě, nebo USB Flash paměti, FM tuner, Bluetooth konektivitu pro snadné přehrávání ze smartphonu, tabletu, nebo počítače, a také obvyklý poslech AUX vstupu. Samotná elektronika zahrnuje zesilovač ve třídě D o výkonu 2x 17 W i spínané napájení. Uživatel tak získává nevidaný komfort přehrávače a zesilovače v jednom. To vše ještě umocňuje IR dálkové ovládání.

Kromě typického dotykového displeje je zde ještě jedna zajímavost, a sice 4 reproduktorové výstupy. Mají společné nastavení hlasitosti i stejný hudební obsah, ale to, že přímo na přehrávači jsou výstupy takto řešeny, dovoluje jedním zařízením ozvučit dvě místnosti ve stereu, což u nižších modelů možné není.

Rozměry přehrávače jsou kompaktní a design nijak interiéru neruší. Proto se instalace doporučuje poblíž vypínačů osvětlení - na snadně dostupném místě. Je tak konec se složitým napojováním na hi-fi věže a receivery. Stačí připojit k napájení 230 V a „odejít“ kabeláží na reproduktory.

Přehrávač se zesilovačem MRP 4170 využijete spolu s podhledovými nebo nástěnnými reproduktory Dexon např. pro ozvučení koupelny, kuchyně, nebo terasy, jelikož je vlhkuodolný, ale také do „běžných“ míst, jako jsou pokoje a kanceláře.



MRP 4170

Technická data

- vestavěný stereo zesilovač 2x 17 W
- 4 reproduktorové výstupy. Zapojit je možno až 4 reproduktory, které se ovládají hromadně jako jedna stereo zóna, min. impedance jednoho reproduktoru 8 Ω
- zesilovač ve třídě D s vysokou účinností 85 %
- přehledný podsvětlený dotykový LCD displej o rozměru 70 x 54 mm
- vestavěný přehrávač audio souborů s podporou formátů MP3, WAV, WMA, FLAC, APE, DTS, AAC, AC3
- vestavěný přehrávač video souborů s podporou formátů MPEG (1/2/3/4), RM, RMVB, WMVMOV, MK, VOB, AVI, 3GP
- možnost výběru audio i video souboru ze seznamu
- několik typů opakování přehrávání audio souborů (jeden, jeden dokola, náhodně, všechny, všechny dokola a další)
- během přehrávání audio souborů je zobrazen také frekvenční analyzátor
- vestavěný softwarový equalizér se čtyřmi presety Jazz, Pop, Classic, Normal
- vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku
- verze Bluetooth 5.0
- nastavení názvu zařízení i hesla pro Bluetooth konektivitu
- dosah Bluetooth spojení cca 10 m
- akustická indikace spárování s Bluetooth vysílacím zařízením
- slot pro paměťovou kartu microSD na spodní hraně předního rámečku, podpora kapacity 32 GB
- konektor mikroUSB-B pro připojení USB Flash paměti na spodní hraně předního rámečku, podpora kapacity 32 GB
- USB flash paměť doporučujeme připojovat pomocí redukčního kabelu, nebo pomocí redukce mikroUSB-B / USB A ona
- vestavěný FM tuner
- 30 paměťových míst FM tuneru
- automatické nalazení a uložení stanic do paměti
- 1 vstup AUX pro připojení dalšího zdroje hudby, např. jiného lokálního zdroje hudby z vedlejšího pokoje
- citlivost AUX vstupů 350 mV
- vst. impedance AUX vstupu 47 kΩ
- hodiny a datum
- budík s podrobnějším nastavením (audio soubor, opakování, délka atd.)
- plánovač přehrávání se čtyřmi úlohami
- funkce automatického audio pozdravu po zapnutí s nastavením hlasitosti a volbou audio souboru
- funkce automatického přehrávání po zapnutí, s možností její de-aktivace, zapamatování naposledy přehraného audio souboru
- funkce dveřního zvonku (spínací kontakt spustí audio dveřního zvonku a grafiku na displeji)
- heslem chráněné detailní nastavení přístroje
- nastavení podsvětlení displeje, a času přechodu do spořicího zobrazení, kdy je zobrazován datum a čas na tmavém pozadí
- vypínač pro celkové vypnutí z napájení na horní hraně předního rámečku
- IR dálkové ovládání
- dosah IR dálkového ovládání 10 m
- vstup pro anténní vodič, nebo anténní koaxiál 75 Ω - středový vodič + stínění. Tím že je přehrávač instalovaný v příčce, dochází k podstatnému útlumu rádiového FM signálu. Aby bylo možné ladit a poslouchat FM rozhlasové stanice, je potřeba připojit kvalitní anténní ohrázení.
- výstupní ochrany proti zkratu, nadměrnému zatížení nebo přehřátí
- frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz / - 3 dB
- odstup S/N > 90 dB
- napájení přímo AC 230 V / 50 Hz přes vyvedený krátký kabel
- standby režim šetřící el. energii
- kompaktní elegantní provedení, v kterém získáváte jak zesílení tak i zdroj signálu
- bílá barva, stříbrné okraje rámečku
- vlhkuodolné provedení
- krytí IP 54
- intuitivní ovládání snadné na obsluhu
- doporučujeme instalovat poblíž vypínačů osvětlení místnosti
- doporučujeme kombinovat s ozvučením pomocí 4 podhledových reproduktorů Dexon RP xxx nebo 4 nástěnných reproduktorů Dexon SP xxx v nízkoimpedančním režimu (ne se 100V transformátorem). Je samozřejmě možné použít jen dva reproduktory.
- vhodné pro ozvučení koupelny, kuchyně, pokoje, terasy atd.
- potřebná kabeláž: napájení, 4x reproduktory, audio pro AUX1, anténní koaxiál
- balení obsahuje spec. instalační krabici
- nelze instalovat do běžných instalačních krabic, např. KU 68
- snadná instalace pomocí šroubků, které jsou součástí balení
- vnější rozměry instalační krabice vč. vnějšího osazení 80 x 80 x 58 mm
- rozměry čelního rámečku 86 x 86 mm
- zastavěná hloubka samotného přehrávače 41 mm
- celková hloubka 52 mm
- hmotnost 0,23 kg

Kat. č.: 27 933

ks